


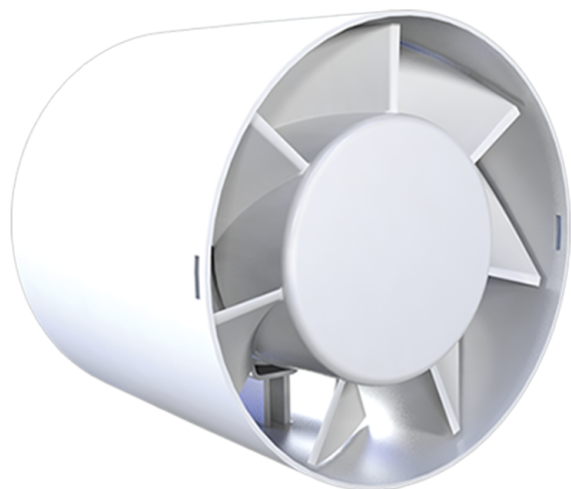

■ Popis ventilátoru

Kompaktní domovní potrubní ventilátor kompaktních rozměrů je dodáván s vyústěním o průměru 100 nebo 125 mm. Ventilátor je vyrobený ze sněhobílé ABS hmoty a disponuje krytím IP44 nebo IP42 (IRIS 150). Výrobek je vhodný pro všestranné použití do koupelen, toalet, kuchyní a jiných malých až středních místností. Motor ventilátoru je osazen kluznými ložisky a pojistkou proti přetížení.

Ventilátor je určen pro krátké vzduchové rozvody.

■ Klíčové vlastnosti

Vyrobený ze sněhobílé odolné ABS hmoty, která zaručuje snadnou údržbu a vysokou odolnost před mechanickým poškozením.

Motor ventilátoru je osazen kluznými ložisky a pojistkou proti přetížení.


IRIS 150 je vybavený zpětnou klapkou a přívodním kabelem.

Stupeň krytí ventilátoru je IP44.

Kompaktní rozměry.


Pětiletá záruka.

■ Rozměry

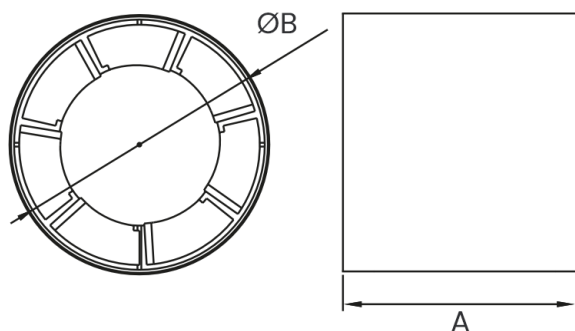

Označení	Rozměry [mm]	
	A	ØB
IRIS 100	91	99
IRIS 125	94	123
IRIS 150	133	147

■ Graf výkonnosti

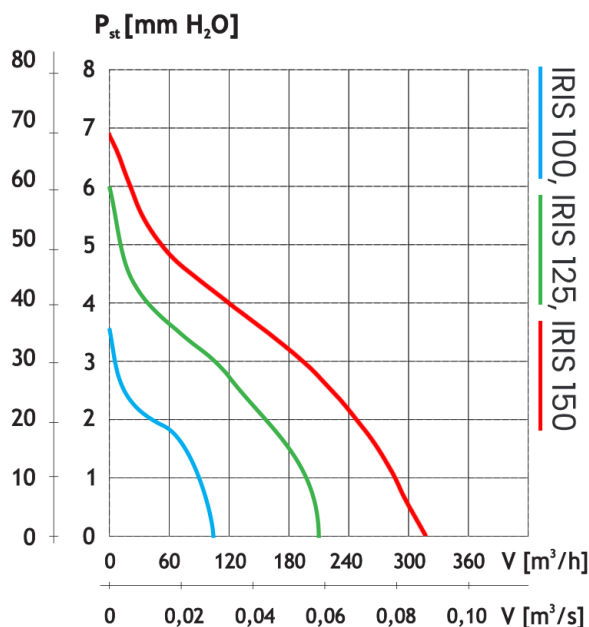

■ Certifikáty a označení



■ Parametry

Označení	Objednací číslo	Průtok vzduchu [m³/hod]	Statický tlak [Pa]	Akustický hluk [dB(A) 1m]	Příkon [W]	Napájecí napětí [V/Hz]	Otáčky [min⁻¹]	Proud [A]	Max. teplota [°C]	Krytí výrobku [IP]	Hmotnost [kg]
IRIS 100 základní verze	13295	110	35	39	12	230/50	2450	0,07	40	44	0,54
IRIS 125 základní verze	13296	205	60	38	13	230/50	2450	0,08	40	44	0,57
IRIS 100 T časový spínač	13355	110	35	39	12	230/50	2450	0,07	40	44	0,54
IRIS 125 T časový spínač	13356	205	60	38	13	230/50	2450	0,08	40	44	0,57
IRIS 150 základní verze zpětná klapka, přívodní kabel	15743	320	69	37	20	230/50	2450	0,138	40	42	0,60

■ Příslušenství



BDS
zpětná klapka



CM, CMP
mřížka s pevnou žaluzií



CM Z, CMP Z
mřížka se samotížnou žaluzií



KLIMAFLEX
ohebné hliníkové potrubí

